



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Daihatsu Sirion M 300



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	M 300
Schlüssel-Nr. zu 2	7111
Schlüssel-Nr. zu 3	381
Ausführung	1,0 ltr. / 51 KW/70 PS
Baujahr	05/2007

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf	10 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf	45 cm

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	DH0081
Einbauzeit (in Stunden)	2,5

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>	Drehmomentschlüssel
Beim Einbau benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Schälbohrer

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
 Sitz: Leutenberg
 Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen



Kofferraumabdeckung entfernen, Notrad und Zubehör entfernen



PVC-Schweller entfernen (nach innen wegklappen)



Seitenverkleidungen links & rechts entfernen (vorsichtig abziehen, nur gesteckt)



Bei der linken Verkleidung den Steckkontakt der Beleuchtung lösen

Photo Dokumentationen



Alle Teile auspacken und übersichtlich hinlegen



Aus der mitgelieferten Papierschablone die Löcher ausschneiden



Mit einem Klebestift die Schablone am Fahrzeugboden befestigen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



hierbei auf Deckungsgleichheit mit den vorhandenen Löchern achten



Nun kommen Körner, 6 & 11 mm Bohrer zum Einsatz



Abstand der Löcher kontrollieren!



Den Träger von unten nach oben 11 mm durchbohren



Jetzt kommt der Schälbohrer zum Einsatz



Die Löcher im Kofferraum aufreiben, um die Distanzhülsen einsetzen zu können



Kleber um Löcher herum entfernen




saugen




Distanzhülsen setzen



Gegenplatte und Bolzen stecken

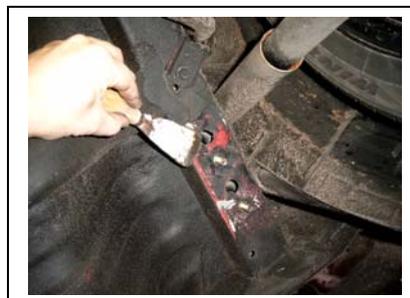

Unterbodenschutz entfernen

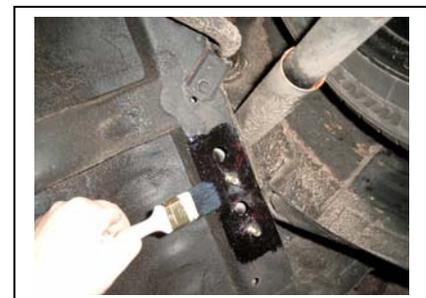

Rostschutz auftragen



Träger handfest montieren



Kukelkopfaufnahme und Steckdosenplatte montieren



Befestigungslaschen handfest montieren



Auspuffrohr mit Zwinne zur Seite biegen, 11 mm Loch bohren

Achtung!
Der nächste Schritt erfolgt in Abweichung der beiliegenden Anbauanleitung: Statt den Träger von unten anzubohren, empfehle ich, dies von oben zu machen! Dies ist einfacher und aus Gründen des Korrosionsschutzes einfach besser.




Loch erstellen, um die Mutter mit Blechstreifen einsetzen und kontern zu können

Alle Schrauben nun nach Angabe mit Drehmoment-schlüssel festziehen.
Nun kann der E-Satz montiert werden.





- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- | | |
|--|--|
|  | <p>01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)</p> <p>02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau</p> <p>03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)</p> <p>04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)</p> <p>05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>06 Fahrzeug ohne Stoßfänger</p> <p>07 Kabeldurchführung</p> <p>08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht</p> <p>09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht</p> <p>10 Modulbefestigung / Masse</p> <p>11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz</p> <p>12 Kombiinstrument falls erforderlich</p> <p>13 Verkleidungen Fahrgastraum</p> <p>14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)</p> <p>16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden</p> <p>17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf</p> <p>18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> <p>19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> |
|--|--|

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*